



1

Collegare il cavo rosso al polo positivo della batteria e il cavo nero al telaio del veicolo.



2

Accertarsi che i cavi della batteria siano collegati correttamente e collegare il caricabatterie alla presa a muro.

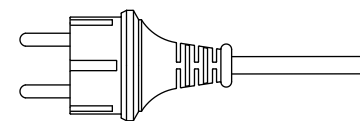

1 Desolfatazione

2 Partenza soft - Consenso alla ricarica

3 Carica a massima potenza

4 Carica a tensione costante - Avviamento veicolo OK

5 Analisi batteria

6 Ricondizionamento

7 Mantenimento di Carica - Flottante

8 Mantenimento di Carica - Impulsi

Errore

Tensione di rete collegata

Capacità Batteria 1,2 - 14 Ah

Capacità Batteria 14 - 120 Ah

Batterie AGM-Gel Capacità 14 - 120 Ah

Recond Capacità Batteria 14 - 120 Ah

12V

CTEK®

MULTI XS 4003

Recond


3

Le impostazioni si effettuano premendo più volte il pulsante "MODE" fino a selezionare la modalità desiderata e rilasciandolo.

GUIDA RAPIDA ALL'USO

MULTI XS 4003

PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTARE IL MANUALE UTENTE

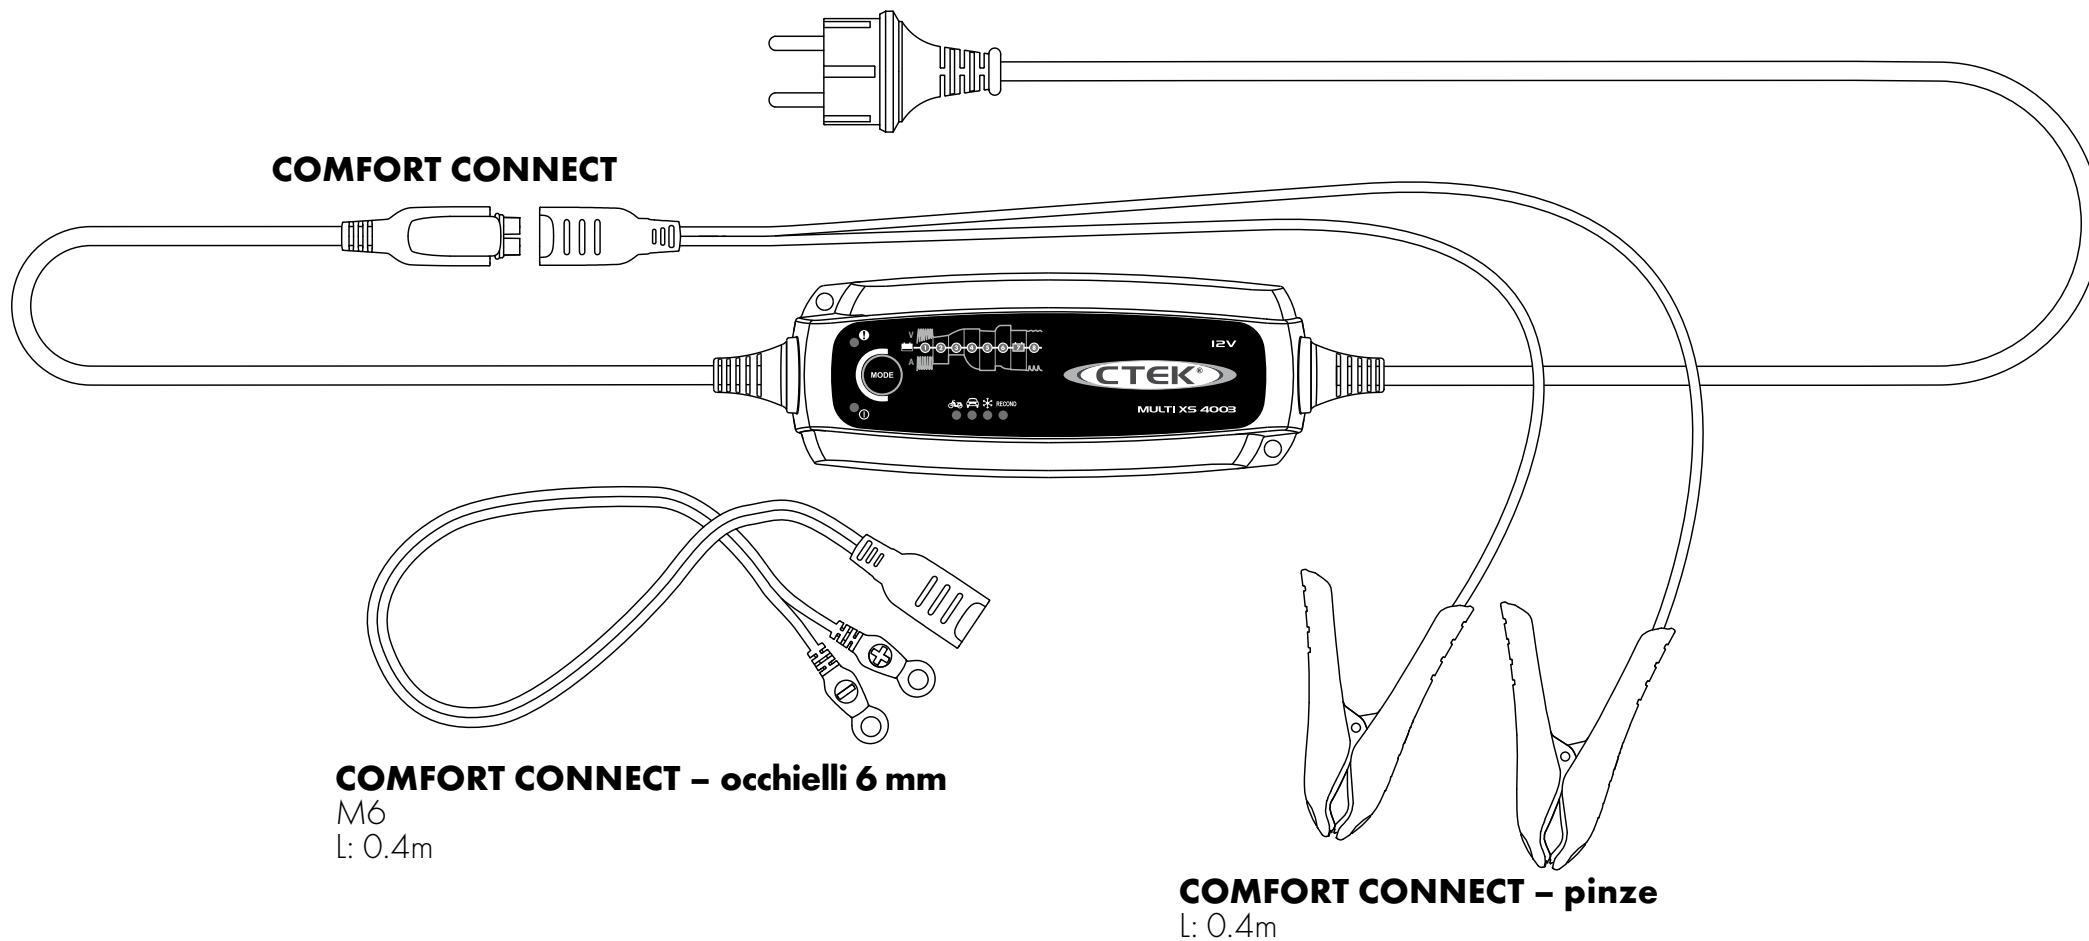

COMFORT CONNECT

COMFORT CONNECT - occhielli 6 mm

M6
L: 0.4m

COMFORT CONNECT - pinze

L: 0.4m



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD