

**CTEK MXS 25EC****25 A**

CARICABATTERIE PROFESSIONALE E UNITÀ DI SUPPORTO CTEK MXS 25EC

MXS 25EC di CTEK è un caricabatterie intelligente e unità di supporto a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 25 A per batterie a 12 V da 40-500 Ah.

Progettato per un uso professionale, MXS 25EC include molteplici funzionalità, tra cui una funzione diagnostica automatica che verifica se la batteria è in grado di accettare e mantenere una ricarica e una funzione di alimentazione che consente di utilizzarlo come alimentatore a supporto della batteria durante gli interventi diagnostici.

Con un sensore di temperatura integrato, MXS 25EC è in grado di compensare le condizioni e fornire una ricarica ottimale in qualsiasi situazione climatica. Viene fornito con cavi estesi di 6 metri, una staffa di sospensione incorporata e una garanzia di 2 anni.

DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14,4/15,8/13,6 V
CORRENTE DI CARICA	Max 25 A
TIPO DI CARICABATTERIE	8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPO DI BATTERIA	Batterie al piombo-acido a 12 V
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	40-500 Ah, fino a 500 Ah per il mantenimento
ISOLAMENTO	IP44 (uso in esterni)



Completamente automatico per una ricarica perfetta



Per tutte le batterie al piombo-acido



Tensione di alimentazione 13,6 V



Sensore di temperatura



Ricondizionamento delle batterie molto scariche



Uso del caricabatterie come alimentatore

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



CTEK MXS 25EC


25 A

CTEK MXS 25EC



- Caricabatterie e unità di supporto professionale e completamente automatico che eroga una corrente di 25 A per batterie a 12 V da 40-500 Ah.
- Processo di ricarica brevettato in 8 fasi.
- Consente il ricondizionamento di batterie solfatate, stratificate e molto scariche.
- Dotato di cavi extra-lunghi di 6 metri - non è necessario rimuovere la batteria dal veicolo.
- Elevata portabilità grazie alla staffa di sospensione incorporata.

PRONTA ALL'USO

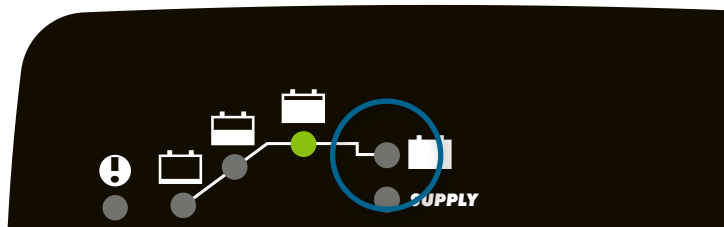

La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80 % una batteria scarica.


AMPERAGGIO (Ah)	TEMPO PER RICARICA ALL'80 %
40	1,5 ore
100	3 ore
200	6 ore
350	16 ore

STATO DI CARICA

- DESOLFATAZIONE
PARTENZA SOFT
- MASSA
- ASSORBIMENTO, **PRONTA ALL'USO**
ANALISI
- FLOTTANTE, **RICARICA COMPLETA**
CARICA DI MANTENIMENTO **PULSATA**
- SUPPLY** ALIMENTAZIONE
- RECOND** RICONDIZIONAMENTO


PROGRAMMI

- NORMAL** 25 A/14.4 V
- SUPPLY** 25 A/13.6 V
- RECOND** 3 A/15.8 V

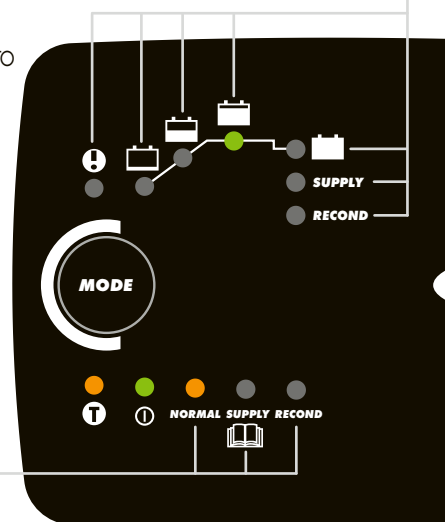

COLLEGA E RICARICA

- 1 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA BATTERIA
- 2 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA PRESA A MURO
- 3 PREMERE IL PULSANTE MODE PER SELEZIONARE IL PROGRAMMA DI RICARICA

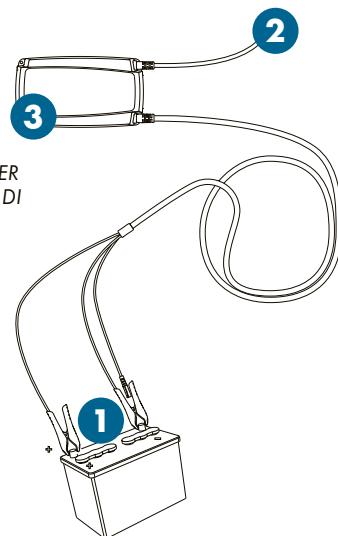

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

Assistenza clienti: info@ctek.it

www.ctek.it



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD